

Technische fiche :

220 TJ+




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	21.74 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.39 m
Platformhoogte	h7	19.74 m
Max. bereik		17.79 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+70 ° / -63 °
Platformcapaciteit	Q	408 kg
Rotatie bovenwagen		360 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		3 / 3
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		13600 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Totale lengte	l1	10.06 m
Totale breedte	b1	2.48 m
Totale hoogte	h17	2.66 m
Totale lengte transport	l9	7.35 m
Totale hoogte transport	h18	3.03 m
Oscillatielengte	l13	2 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	1.34 m
Tegengewicht overmaat/reiken		1.35 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	4.40 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.44 m
Wielbasis (y)	y	2.80 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.90 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		1 km/h
Stijgvermogen		40 %
Maximale scheefstand		4 °
Banden		
Uitrusting banden		Massieve banden uitgehard
Modellen banden		40 x 14 in / 1025 x 365 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Geremde wielen / wielen		2 / 2
Motor/accu		
Merk / Motormodel		Yanmar - 3TNV88C
Motomorm		Stage V
I.C. Motorvermogen / Vermogen		36.20 Hp / 27.50 kW
Diverse		
Bodemdruk		18.20 dan/cm2
Hydraulische druk		400 bar
Inhoud hydraulische tank		94 l
Inhoud brandstoftank		72 l
Lawaai in de omgeving (LwA)		< 106 dB
Naleving van normen		
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)


*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

220 TJ+ - Lastendiagram

Laaddiagram voor hoogwerkers

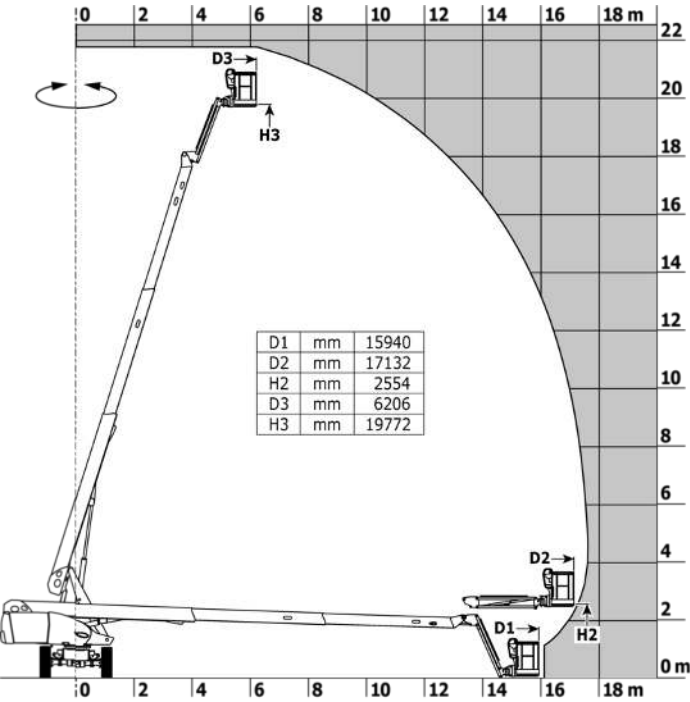

220 TJ+ - Tekening met afmetingen

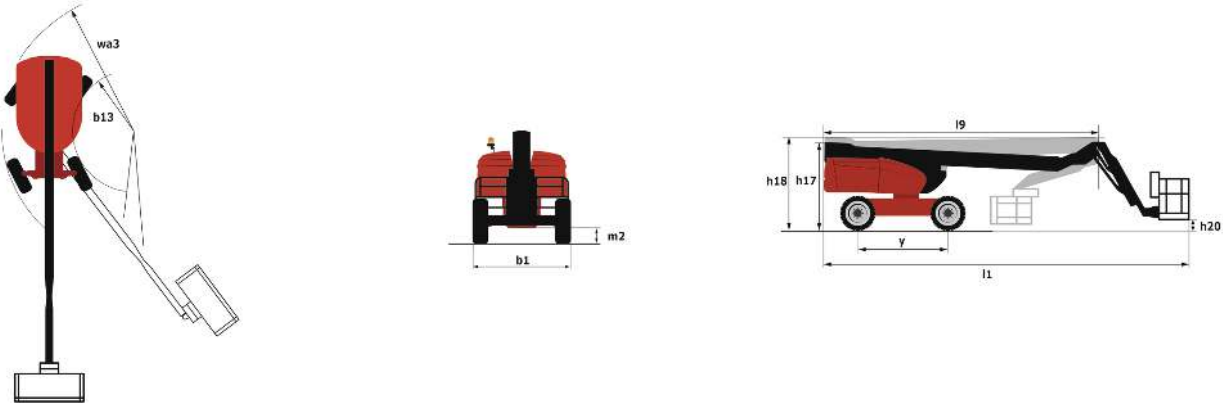

Uitrusting

Standaard
4 aandrijfwielen
4 gelijktijdige bewegingen
4 sturende wielen met Krabmodus
Beschermkap voor bedieningspaneel
Brandstofmeter met een laag-niveau-indicator
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Continue rotatie bovenwagen
Differentieel blokkering op achteras
Easy fast slinging system
Elektrische noodpomp
Elektronische compensatie werkkooi
Engine with DPF
Geïntegreerde diagnosehulp
Gondel 2.300 mm
LED rotating beacon
LS pump
Large color screen on turret
Motor gemonteerd op schuivend platform
Ontgrendeling kantelen
Remote control for transport
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Stop & Go system
Turret orientation information
Urenteller
Verbonden machine
Vooras met beperkte slip
Voorziening 230V
Zwaar gelakte mand 2,30 m
pendelende vooras

Optioneel
110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
Afsluitbare afdekkappen op bovenwagen
Afsluiting van de batterij
Battery blanket
Bescherming van bediening beneden
Biologisch afbreekbare olie
Boordgenerator (3,5 of 5 kW)
Easy link - With remote lock
Engine Block Heater
Extra gereedschapskist
Hydraulic oil heater
Key lock on fuel tank
Narrow basket 1.80m
Non marking solid tyres
Panel cradle
Pipe cradle
Safety kit - Harness + helmet
Safety valve
Secundair beveiligingssysteem (SPS)
Socket 230 V + differential circuit breaker
Spark arrester
Special color paints
Watervoorziening
Working light

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes