

Technische fiche :

90 V'AIR

OXYGEN
by MANITOU




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	9 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	1.03 m
Platformhoogte	h7	7 m
Max. bereik		2.04 m
Platformcapaciteit	Q	230 kg
Rotatie bovenwagen		350 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		2710 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	0.95 m x 0.68 m
Totale lengte	l1	2.31 m
Totale breedte	b1	1.10 m
Totale hoogte	h17	2.31 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.04 m
Tegengewicht overmaat/reiken		0.05 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	1.98 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.09 m
Wielbasis (y)	y	1.20 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.50 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.60 km/h
Stijgvermogen		25 %
Maximale scheefstand		2 °
Banden		
Uitrusting banden		Non marking bandage
Modellen banden		406 x 127 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		0 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen / wielen		0 / 2
Motor/accu		
Vermogen van de elektrische motor		2 x 1.50 kW
Number of hydraulic pump / Capacity of hydraulic pump		2 x 4.20 cm³
Batterij		24 V
Batterij capaciteit		250 Ah
Geïntegreerde lader(V) / On-board charger (A)		24 V / 30 A
Diverse		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		39
Bodemdruk		11.30 dan/cm2
Hydraulische druk		140 bar
Inhoud hydraulische tank		22 l
Naleving van normen		
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

90 V'Air - Lastendiagram

Laaddiagram voor hoogwerkers

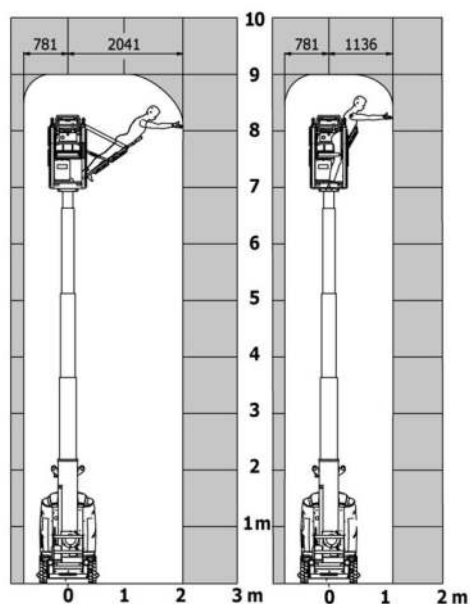

90 V'Air - Tekening met afmetingen

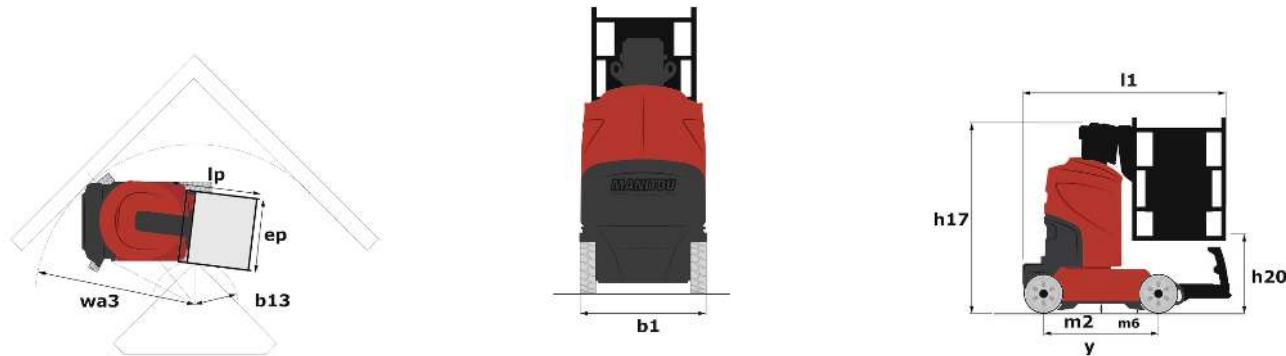

Uitrusting

Standaard
2 achterste LED-positielampen
2 verticale detectieradars
2 voorste LED-koplampen met beschermingsrooster
3 antistatische vlechten
Bedieningspaneel gondel met achtergrondverlichting
CAN bus technologie
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Claxon in werkkooi
Gereedschapskist in gondel
Geïntegreerde diagnosehulp
Gondel met geperforeerde vloer
Handmatige nooddaalfunctie
Hijs- en bevestigingsogen
Indicatorlampje opladen van de accu's
Ingebouwde lader multispanning
Negatieve remming op achterwielen
Proportionele bediening
Rubber beschermingen aan voor- en zijkant
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Specifieke gondel met meerdere werkposities
Tractieaccu met gecentraliseerd vullen
Urenteller
Vaste kuilbescherming
Verplaatsing mogelijke naar maximale hoogte
Werklicht op gondel
Zijreflectoren
niet-markerende volle banden

Optioneel
Biologisch afbreekbare olie
Blusapparaat 6 kg poeder A, B, C
Olie voor lage temperaturen
Safety kit - Harness + helm



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes