

Technische fiche :

# **MLA 3-25 H-C**


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Hoedanigheid                                                                      |     | Metrisch            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| Statische kieplading met bak (recht)                                              |     | 1613 kg             |
| Statische kieplading met bak (volledige omwenteling)                              |     | 1416 kg             |
| Statische kieplading met vorken (recht)                                           |     | 1208 kg             |
| Statische kieplading met vorken (volledige omwenteling)                           |     | 1061 kg             |
| Max. hoogte van het draaipunt van de arm                                          | h35 | 2488 mm             |
| Gewicht en afmetingen                                                             |     |                     |
| Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen                         |     | 2100 kg             |
| Wielbasis (y)                                                                     | y   | 1650 mm             |
| Totale breedte cabine                                                             | b4  | 991 mm              |
| Totale hoogte met overkapping met 4 palen                                         | h38 | 2258 mm             |
| Dump reach - Full height                                                          | r6  | 344 mm              |
| Kap hoogte                                                                        | h40 | 1405 mm             |
| Overall Operating Height - Fully Raised                                           | h27 | 3696 mm             |
| Schamierhoek                                                                      | a19 | 45 °                |
| Maximum oscillation angle                                                         |     | 10 °                |
| Overall length with bucket                                                        | l16 | 4154 mm             |
| Overall width less bucket                                                         | b1  | 1100 mm             |
| Overall length - Less Bucket                                                      | l2  | 3458 mm             |
| Overhanging achteraan                                                             | c6  | 995 mm              |
| Dump angle - Fully raised                                                         | a5  | 39 °                |
| Dump Height - Fully Raised                                                        | h29 | 2126 mm             |
| Maximum Rollback Angle - Fully Raised                                             | a4  | 50 °                |
| Maximum Rollback Angle at Ground                                                  | a13 | 49 °                |
| Digging Position                                                                  | h32 | -79 mm              |
| Bodemvrijheid machine                                                             | m4  | 320 mm              |
| Clearance Radius - Front with Bucket                                              | b18 | 3246 mm             |
| Clearance Radius - Less bucket                                                    | b14 | 2767 mm             |
| Grondvlak tot hoogte rand van de bak                                              | h42 | 2655 mm             |
| Tread width (wheel center)                                                        | b29 | 836 mm              |
| Vrije ruimte bij draaien hulpstuk                                                 |     | 103 mm              |
| Height from ground to axle center                                                 | m8  | 214 mm              |
| Bakbreedte                                                                        | e1  | 1520 mm             |
| Midden voorwiel tot spilpen                                                       | m3  | 669 mm              |
| Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd                                        | h28 | 2520 mm             |
| Motor                                                                             |     |                     |
| Merk                                                                              |     | Perkins             |
| Motormodel                                                                        |     | 403J-17             |
| Motomom                                                                           |     | Stage V             |
| Aantal cilinders                                                                  |     | 3                   |
| I.C. Motorvermogen / Vermogen                                                     |     | 24.70 Hp / 18.40 kW |
| Max. koppel / Motorkoppel                                                         |     | 85 Nm / 1800 rpm    |
| Motorkoelingssysteem                                                              |     | Water               |
| Transmissie                                                                       |     |                     |
| Type                                                                              |     | Hydrostatisch       |
| Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)                                        |     | 2 / 2               |
| Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering) |     | 20 km/h             |
| Bedrijfsrem                                                                       |     | Inching Brake       |
| Hydraulisch                                                                       |     |                     |
| Pomptype                                                                          |     | Tandwielpompe       |
| Hydraulisch debiet - Hydraulische druk                                            |     | 30 l/min / 207 bar  |
| Hoog debietoptie (l/min)                                                          |     | 30 l/min            |
| Tankinhoud                                                                        |     |                     |
| Hydraulische olie                                                                 |     | 24 l                |
| Inhoud brandstoftank                                                              |     | 35 l                |

MLA 3-25 H-C - Tekening met afmetingen

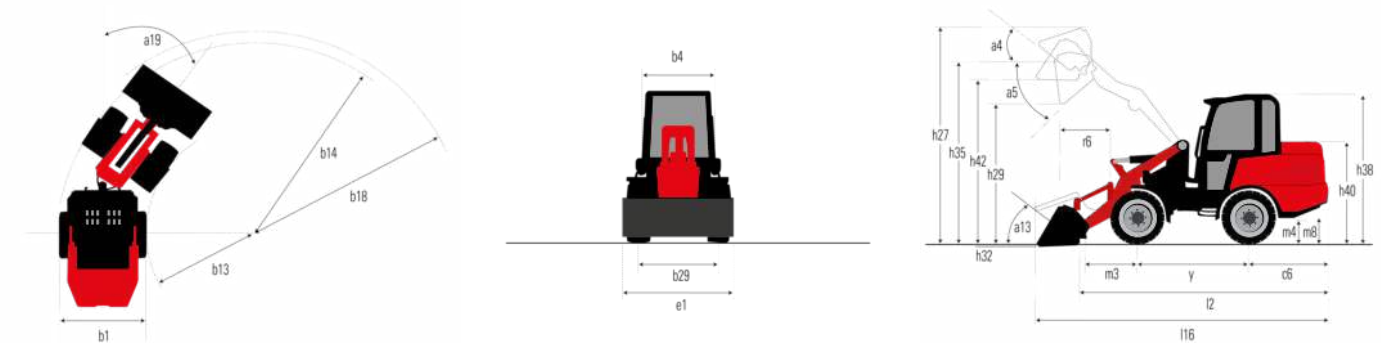



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes