

Technische fiche :

4-IN-1 BAK MET TANDEN (COMPACTE MACHINES)



Voordelen voor de klant

- Ontworpen voor alle bouwtoepassingen.
- Veelzijdige gebruik om bulkmaterialen te beheren, om te duwen, vast te grijpen, enz...

Technische kenmerken

- Vastgeboute HD-tanden voor een betere graafefficiëntie.
- Draagbladen en versterkingen in 400 HB staal voor extra sterkte.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Hoedanigheid		B4x1 920 / 170 T (a)	B4x1 1080 / 210 T	B4x1 1380 / 270 T	B4x1 1380 / 300 T	B4x1 1520 / 330 T	B4x1 1525 / 360 T	B4x1 1550 / 340 T	B4x1 1650 / 610 T	B4x1 1680 / 370 T	B4x1 1680 / 430 T
Capaciteit van de koepel (l)		170	210	270	300	330	360	340	610	370	430
Weight											
Gewicht (kg)		175	180	219	250	253	287	260	482	328	350
Gewicht en afmetingen											
Totale hoogte (mm)	h17	713	713	713	721	721	721	721	863	721	767
Breedte (mm)		920	1080	1380	1380	1520	1525	1550	1650	1680	1680
Diepte (mm)	p5	870	671	870	730	730	830	730	933	730	786
Operationele parameters											
Machine-apparatuur							-				
Hydraulisch systeem		-	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-
Tanden		5	6	7	7	7	7	7	8	8	8
Flexibele buis		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

Machine compatibiliteit	B4x1 920 / 170 T (a)	B4x1 1080 / 210 T	B4x1 1380 / 270 T	B4x1 1380 / 300 T	B4x1 1520 / 330 T	B4x1 1525 / 360 T	B4x1 1550 / 340 T	B4x1 1650 / 610 T	B4x1 1680 / 370 T	B4x1 1680 / 430 T
All-Tach® Namow	N004068	-	N004070	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N726015	N726017	-	N736020	N736021	N004071	N736068	N51502525	N747019	N51502045
4 point Carriage	N51502392	-	N51502394	-	-	N003095	-	N51502590	-	-
Euro Carriage	-	-	N51502137	-	-	N51502170	-	N51502549	-	-
1050R	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
1350RT	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
1640 E	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1650RT	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
1850RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1900R	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
2100V	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2100VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL230	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL320	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL330	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL420	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL430	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL650	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA 2-25 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
R105	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT105	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT135	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
RT165	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
RT185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
RT195	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
RT195	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
V210 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT210 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL140 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-


Hoedanigheid		B4x1 1760 / 420 T	B4x1 1760 / 450 T	B4x1 1800 / 670 T	B4x1 1830 / 450 T (a)	B4x1 1830 / 450 T (b)	B4x1 1850 / 480 T	B4x1 1880 / 480 T	B4x1 1950 / 720 T	B4x1 2140 / 560 T (a)	B4x1 2140 / 560 T (b)
Capaciteit van de koepel (l)		420	450	670	450	450	480	480	720	560	560
Weight											
Gewicht (kg)		385	410	514	420	420	420	420	540	475	475
Gewicht en afmetingen											
Totale hoogte (mm)	h17	767	767	863	767	767	767	767	863	767	767
Breedte (mm)		1760	1760	1800	1830	1830	1850	1880	1950	2140	2140
Diepte (mm)	p5	800	786	933	800	800	786	786	933	786	786
Operationele parameters											
Machine-apparatuur											
Hydraulisch systeem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanden		8	8	9	9	9	9	9	10	11	11
Flexibele buis		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

Machine compatibiliteit	B4x1 1760 / 420 T	B4x1 1760 / 450 T	B4x1 1800 / 670 T	B4x1 1830 / 450 T (a)	B4x1 1830 / 450 T (b)	B4x1 1850 / 480 T	B4x1 1880 / 480 T	B4x1 1950 / 720 T	B4x1 2140 / 560 T (a)	B4x1 2140 / 560 T (b)
All-Tach® Namow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N51502477	N51502046	N51502524	N757025	N51502479	N51502047	N51502083	N51502523	N700256	N51502048
4 point Carriage	-	-	N51502592	-	-	-	-	N51502594	-	-
Euro Carriage	-	-	N51502551	-	-	-	-	N51502553	-	-
1850RT	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
2100V	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2100VT	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-
2150RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2200R	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2300V	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
2600R	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2700V NXT2	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
2750V	X	-	-	X	X	-	X	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
3300V NXT2	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
4200V	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
AL650	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
R220	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
R260	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT185	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
RT215	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
V210 - NEW	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V210 - NEW	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
V230 - NEW	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
V230 - NEW	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V275 - NEW	X	-	-	X	X	-	X	-	-	-
V275 - NEW	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V330 GEN:2	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
VT210 - NEW	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
VT230 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
VT275 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
VT275 - NEW	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
V270 OLD	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-

Hoedanigheid		B4x1 2150 / 800 T
Capaciteit van de koepel (l)		820
Weight		
Gewicht (kg)		572
Gewicht en afmetingen		
Totale hoogte (mm)	h17	863
Breedte (mm)		2150
Diepte (mm)	p5	933
Operationele parameters		
Machine-apparatuur		
Hydraulisch systeem		-
Tanden		11
Flexibele buis		Nee

Machine compatibiliteit	B4x1 2150 / 800 T
All-Tach® Narrow	-
All-Tach®	N51502522
4 point Carriage	N51502596
Euro Carriage	N51502555
AL750	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

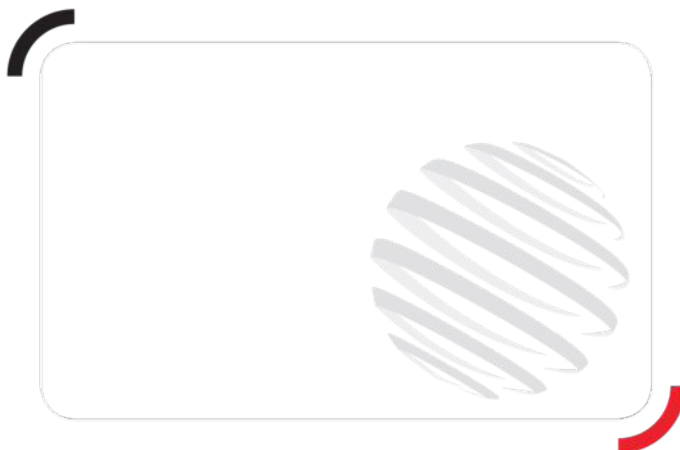

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes