


Technische fiche :

ES 410 LE



	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		ES 410 LE
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q	1000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	600 mm
1.8	Afstand van de achterzijde van de lading tot het midden van de achteras	x	723 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1285 mm
	Weight		
2.1	Eigen gewicht		920 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		728 kg / 1192 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		644 kg / 276 kg
	Banden		
3.1	Uitrusting banden		Polyurethaan
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels		2 / 78x78
3.4	Number of castor wheels		1
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		2 / 125x50
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen / Size of drive wheels		1/230x75
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	517 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	978 mm
	Dimensions		
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	85 mm
4.19	Totale lengte	l1	1870 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	720 mm
4.21	Totale breedte	b1	1106 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	30 mm / 100 mm / 1150 mm
4.26	Afstand tussen wielarmen/laadvlakken	b4	850 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		2B
4.24	Breedte vorkenbord	b3	720 m
4.25	Space between arms	b3	850/1050/1250
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	35 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	20 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	1465 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog min. / max.	h14 / h14	1050 mm / 1050 mm
	Prestatie		
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.14 m/s / 0.24 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.30 m/s / 0.20 m/s
5.8	Maximaal hellingvermogen - belast / onbelast		8 % / 10 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
	Motor		
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		3 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		24 V / 180 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		176 kg
	Diverse		
8.1	Type snelheidsregeling		AC
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		65 dB

ES 410 LE - Tekening met afmetingen

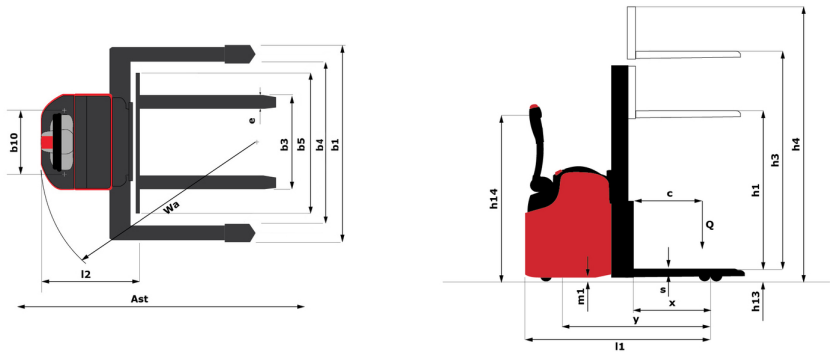

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	1940	2190	2390
h3 - Hefhoogte	mm	2940	3440	3840
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	3365	3865	4265
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	1000	900	1000

Vrije heffing duplex (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	1940	2190
h2 - Freelift	mm	1510	1760
h3 - Hefhoogte	mm	2935	3435
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	3365	3865
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	1000	900

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 42
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	1960
h2 - Freelift	mm	1470
h3 - Hefhoogte	mm	4240
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	4240
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	550



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes