


Technische fiche :

# ES 730



|       | Technische kenmerken                                                    |           | Metrisch                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1.1   | Fabrikant                                                               |           | MANITOU                  |
| 1.2   | Naam model                                                              |           | ES 730                   |
| 1.3   | Stroombron                                                              |           | Elektrisch               |
| 1.4   | Type operator                                                           |           | Meelopend                |
| 1.5   | Max. capaciteit                                                         | Q         | 3000 kg                  |
| 1.6   | Lastwaartepunt                                                          | c         | 600 mm                   |
| 1.8   | Load distance, centre of drive axle to fork (low/raised) - Low position | x         | 655 mm                   |
| 1.9   | Wielbasis (y)                                                           | y         | 1104 mm                  |
|       | Weight                                                                  |           |                          |
| 2.1   | Eigen gewicht                                                           |           | 1695 kg                  |
|       | Banden                                                                  |           |                          |
| 3.1   | Uitrusting banden                                                       |           | Polyurethaan             |
| 3.5   | Aantal voorwielen / achterwielen                                        |           | 3 / 4                    |
| 3.5.2 | Aantal aandrijfwielen                                                   |           | 1                        |
| 3.6   | Spoorbreedte vooraan                                                    | b10       | 878 mm                   |
| 3.7   | Achterwielmeter                                                         | b11       | 370 mm                   |
|       | Dimensions                                                              |           |                          |
| 4.15  | Hoogte van de vorken in laagste positie                                 | h13       | 90 mm                    |
| 4.19  | Totale lengte                                                           | l1        | 1920 mm                  |
| 4.20  | Lengte tot voorzijde van de vorken                                      | l2        | 771 mm                   |
| 4.21  | Totale breedte                                                          | b1        | 1080 mm                  |
| 4.22  | Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken                           | s / e / l | 80 mm / 210 mm / 1150 mm |
| 4.31  | Bodemvrijheid onder de mast                                             | m1        | 19 mm                    |
| 4.33  | Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname                     | Ast       | 2487 mm                  |
| 4.35  | Draaicirkel                                                             | Wa        | 1595 mm                  |
| 4.9   | Hoogte disselboom omhoog min. / max.                                    | h14 / h14 | 1030 mm / 1490 mm        |
|       | Prestatie                                                               |           |                          |
| 5.1   | Rijsnelheid (belast / onbelast)                                         |           | 6 km/h / 6 km/h          |
| 5.10  | Bedrijfsrem                                                             |           | Elektromagnetisch        |
|       | Motor                                                                   |           |                          |
| 6.1   | Vermogen rijmotor (S2 60 min)                                           |           | 2 kW                     |
| 6.2   | Hefmotorvermogen bij S3 15%                                             |           | 4 kW                     |
| 6.3   | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C                                |           | DIN 43535-B              |
| 6.4   | Batterij / Batterij capaciteit                                          |           | 24 V / 315 Ah            |
|       | Diverse                                                                 |           |                          |
| 8.1   | Type snelheidsregeling                                                  |           | Variator                 |
| 8.4   | Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053          |           | 70 dB                    |

ES 730 - Tekening met afmetingen

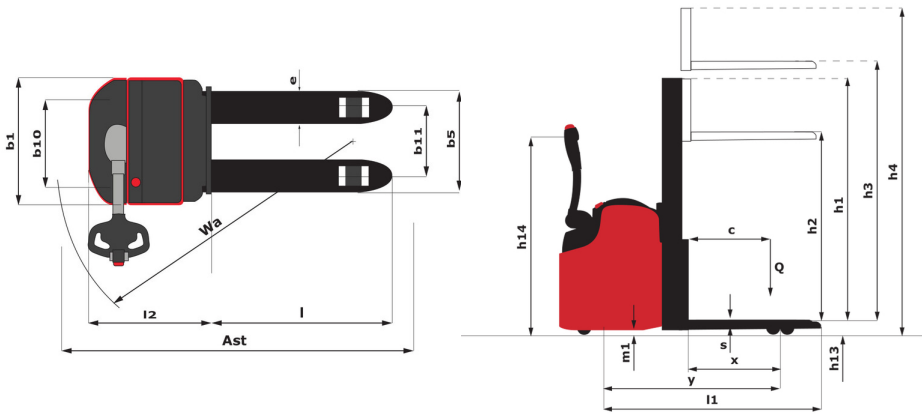

## Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

| Visibilité totale Simplex (FVS)        |    | FVS 14 |
|----------------------------------------|----|--------|
| h1 - Hoogte mast verlaagd              | mm | 1930   |
| h2 - Freelift                          | mm | 1490   |
| h3 - Hefhoogte                         | mm | 1490   |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast          | mm | 1930   |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 3000   |
| Hoogte bij max. capaciteit             | mm | 1490   |

| Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)   |    | FVD 27 |
|----------------------------------------|----|--------|
| h1 - Hoogte mast verlaagd              | mm | 1900   |
| h2 - Freelift                          | mm | 77     |
| h3 - Hefhoogte                         | mm | 2700   |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast          | mm | 3240   |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 3000   |
| Hoogte bij max. capaciteit             | mm | 2760   |



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes