

Technische fiche :

RIJTUIG DRIJVENDE LAADSTEUN EN VORKEN (MT - MLT)



Voordelen voor de klant

- Oplossing aangepast aan oneffen ondergrond : zwevende vorken + nivellering.

Technische kenmerken

- Lastrugleuning standaard.
- Vorkenverstelling.
- Vorkenvergrendeling mogelijk - bestel kit ref. 52675100.
- Opmerking: Verplichte verkeerskit in Italië. Neem contact op met uw dealer.


MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technische kenmerken		CAF 1000 / 3 LB	CAF 1000 / 3 LB (b)	CAF 1000 / 1.5 LB	CAF 1000 / 4.1 LB	CAF 1300 / 4.1 LB
Afstand tot zwaartepunt (mm)		308	263	168	275	259
Hoedanigheid						
Capaciteit (kg)		3000	3000	1500	4100	4100
Weight						
Gewicht (kg)		240	254	175	306	355
Gewicht en afmetingen						
Totale hoogte (mm)	h17	989	989	1049	1036	1036
Totale lengte (mm)	l1	1359	1479	1384	1514	1514
Breedte (mm)		1002	1002	1156	1160	1420
Operationele parameters						
Machine-apparaat		×	×	×	×	×
Minimum spreiding vorken (mm)	b5	244	284	160	493	245
Maximum spreiding vorken (mm)	b5	924	924	927	1022	1282
Beschikbare vorkafmetingen						
100 x 50 x 1070		52654990				
75 x 35 x 1100				52693600		
120 x 40 x 1200			52744200			
100 x 50 x 1200					52722290	52810870

Machine compatibiliteit	CAF 1000 / 3 LB	CAF 1000 / 3 LB (b)	CAF 1000 / 1.5 LB	CAF 1000 / 4.1 LB	CAF 1300 / 4.1 LB
Referentienummer	52654990	52744200	-	52722290	52810870
All-Tach®	-	-	52693600	-	-
4 point Carriage	-	-	52723634	-	-
Euro Carriage	-	-	52723635	-	-
AL230	-	-	X	-	-
AL320	-	-	X	-	-
AL330	-	-	X	-	-
AL420	-	-	X	-	-
AL430	-	-	X	-	-
AL530	-	-	X	-	-
GCT 3-14	-	-	X	-	-
GCT 3-14 +	-	-	X	-	-
MLA 2-25 H	-	-	X	-	-
MLA 3-25 H	-	-	X	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	X	-	-
MLA 4-50 H	-	-	X	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	X	-	-
MLA 5-50 H	-	-	X	-	-
MLT 420-60 H	X	X	-	-	-
MLT 625-75 H	X	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	X	-
MLT 741-130 PS+	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+	-	-	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+	-	-	-	X	-
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X	-
MLFX 625-75 H	X	X	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	X	-
MLFX 735 T LSU	-	-	-	X	-
MLFX 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	X	-
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	X	-
MLFX 1035 LT LSU	-	-	-	X	-
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	X	-	-	-
MT 625 e	X	X	-	-	-
MT 625 H	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	X	X	-	-	-
MT 625 HA	X	X	-	-	-
MT 730 H	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 930 H	X	X	-	-	-
MT 930 HA	X	X	-	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 A ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 HA ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 HA	-	-	-	X	X
MT 1840 ST5	-	-	-	X	X

Machine compatibiliteit	CAF 1000 / 3 LB	CAF 1000 / 3 LB (b)	CAF 1000 / 1.5 LB	CAF 1000 / 4.1 LB	CAF 1300 / 4.1 LB
MT-X 420 H	X	X	-	-	-
MT-X 733	-	-	-	X	X
MT-X 1033	-	-	-	X	X
MT-X 1440	-	-	-	X	X
MT-X 1440 A	-	-	-	X	X
MT-X 1840	-	-	-	X	X
MT-X 1840 A	-	-	-	X	X
ULM 412 H	-	-	X	-	-
ULM 412 H	-	-	X	-	-
ULM 415 H	-	-	X	-	-
ULM 415 H	-	-	X	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	X	-	-
MLT 733-115 OLD	-	-	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X	-
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	-	-	-	X
MT 933 Easy OLD	-	-	-	X	X
MT 1033 easy OLD	-	-	-	X	X
MT 1135 OLD	-	-	-	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1135 ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1335 OLD	-	-	-	X	X
MT 1335 easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	-	X	-
MT 1335 ST5 OLD	-	-	-	X	X
MT 1440 OLD	-	-	-	X	-
MT 1440 A OLD	-	-	-	X	X
MT 1440 HA OLD	-	-	-	X	X
MT 1840 OLD	-	-	-	X	-
MT 1840 A OLD	-	-	-	X	X
MT 1840 HA OLD	-	-	-	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

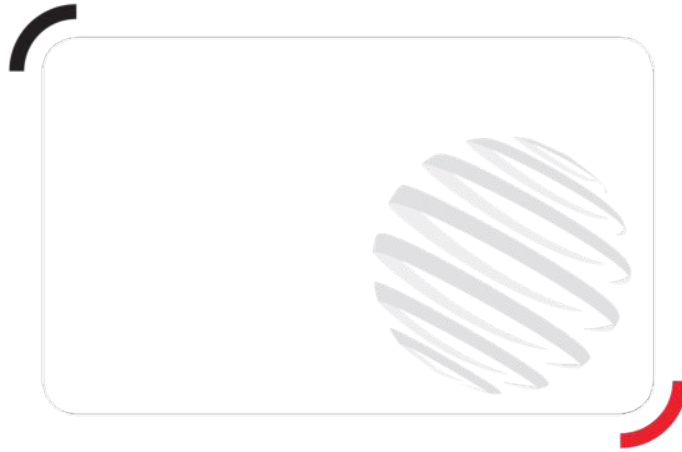

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes