


Technische fiche :

# WERKKOOI MET LIER

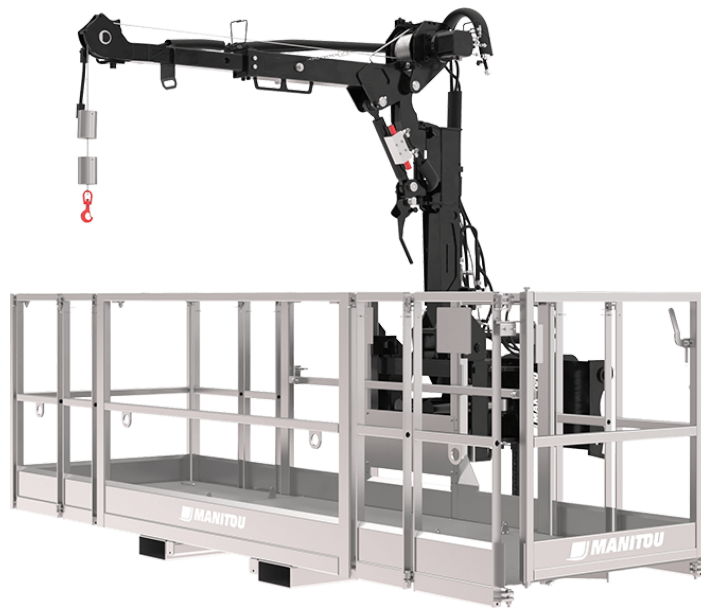

## Voordelen voor de klant

- Tyre changes made fast & safe.
- Significant improvement in tyre changing operations.
- No compromise with safety.
- As mobile as a human wrist.
- Wide range of diametres & capacities to suit all dump truck.
- Available on a wide range of machines.

## Technische kenmerken

- 450 kg of 600 kg voor de werkkooi + 450 kg of 300 kg voor de lier = 900 kg capaciteit in totaal.
- 2 verschillende liercapaciteiten / koppel capaciteit voor de werkkooi.
- Hydraulisch lier bevestigd op de draaiende giek (manueel) ophebaar (hydraulisch) en telescopisch (manueel).
- Draaibare werkkooi +/- 90° langs beide kanten.
- Gehomologeerd voor 3 personen.
- Overbelastingssensor op de werkkooi & nbsp;+ overbelastingssensor op de lier.
- Mouwen voor de verplaatsten op de werf.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Technische kenmerken                    |     | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M                                                      | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M                                                       | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M                                                        |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Afstand tot zwaartepunt (mm)            |     | 1171                                                                              | 1187                                                                               | 1145                                                                                |
| Hoedanigheid                            |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Capaciteit (kg)                         |     | 300                                                                               | 450                                                                                | 300                                                                                 |
| Capaciteit met personen inbegrepen (kg) |     | 600                                                                               | 450                                                                                | 600                                                                                 |
| Aantal personen                         |     | 3                                                                                 | 3                                                                                  | 3                                                                                   |
| Weight                                  |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Gewicht (kg)                            |     | 1200                                                                              | 1330                                                                               | 1330                                                                                |
| Gewicht en afmetingen                   |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Totale hoogte (mm)                      | h17 | 2608                                                                              | 2723                                                                               | 2708                                                                                |
| Totale lengte (mm)                      | l1  | 2301                                                                              | 2261                                                                               | 2206                                                                                |
| Kabellus                                |     | Direct                                                                            | Direct                                                                             | Direct                                                                              |
| Minimale breedte (mm)                   |     | 3190                                                                              | 2281                                                                               | 2250                                                                                |
| Maximale breedte (mm)                   |     | 3190                                                                              | 4387                                                                               | 3988                                                                                |
| Diepte (mm)                             | p5  | 1065                                                                              | 1150                                                                               | 1150                                                                                |
| Lengte kabel (mm)                       |     | 41000                                                                             | 35000                                                                              | 41000                                                                               |
| Operationele parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Machine-apparaatuur                     |     |  |  |  |
| Rotatie 1 (°)                           |     | 90                                                                                | 90                                                                                 | 90                                                                                  |
| Rotatie 2 (°)                           |     | 90                                                                                | 90                                                                                 | 90                                                                                  |

| Machine compatibiliteit   | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Referentienummer E-RECO   | 52719256                     | 52719258                     | 52719257                     |
| MRT 1645 75               | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1645 115              | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1845 75               | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1845 115              | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2145 115              | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2260                  | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2260 e                | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2545 115              | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2570                  | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2660                  | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2660 e                | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3060                  | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3570                  | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3570 ES               | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 1645                | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 1845                | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2145                | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2260                | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2545                | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2570                | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2660                | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3060                | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3570                | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3570 ES             | X                            | X                            | X                            |
| Referentienummer E-RECO 2 | -                            | -                            | 52727781                     |
| MHT 10135 ST5             | -                            | -                            | X                            |
| MHT 10160 ST5             | -                            | -                            | X                            |
| MHT 10200 ST5             | -                            | -                            | X                            |
| MHT 11250 Mining ST5      | -                            | -                            | X                            |
| MHT 11250 ST5             | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10135 ST3A          | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10160 ST3A          | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10200 ST3A          | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 11250 Mining        | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 11250 ST3A          | -                            | -                            | X                            |

| TABEL VAN SYMBOLEN                                                                  |                           |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Geen aanleg vereist       |  | Hydraulische leiding       |  | Hydraulische retour naar tank                    |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes