


Technische fiche :


KLEOS EB 250 D25

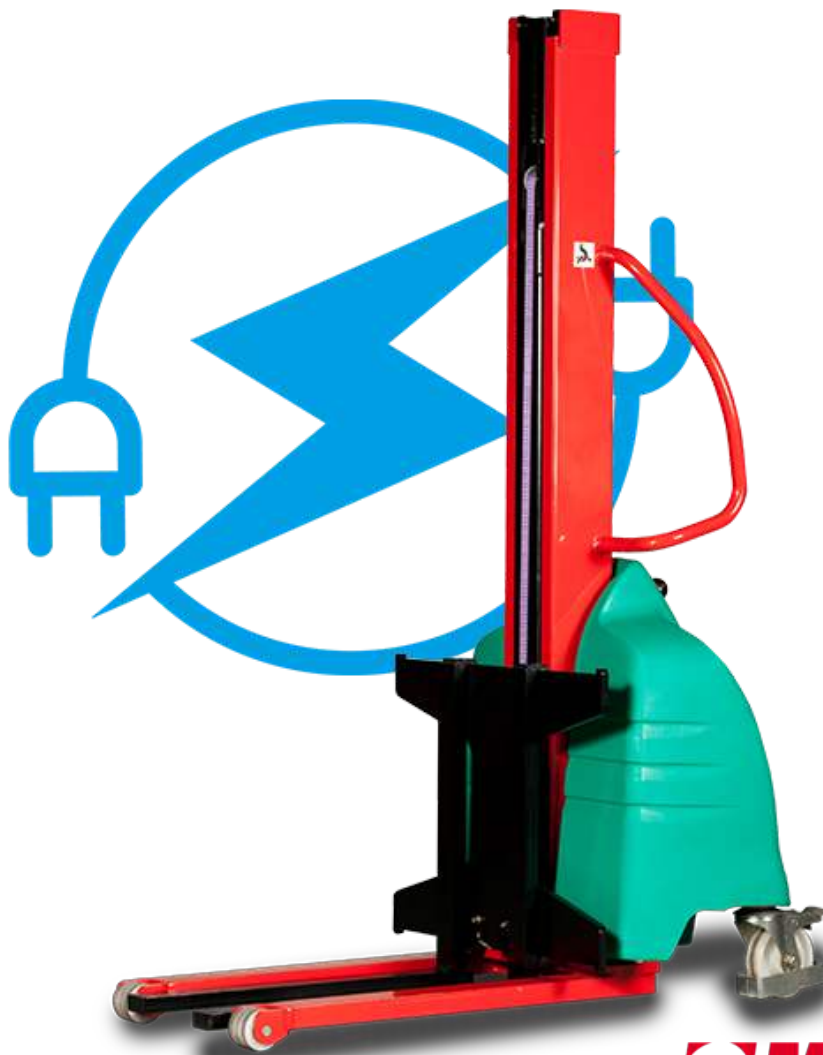

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		EB 250 D25
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q	250 kg
1.6	Lastzwaartepunt	c	250 mm
	Weight		
2.1	Gewicht van de machine zonder gereedschap		170 kg
	Banden		
3.1	Uitrusting banden		Nylon
3.2	Afmetingen voorwielen		2x (75x65)
3.3	Afmetingen achterwielen		2x (150x50)
	Dimensions		
4.2	Hoogte mast verlaagd	h1	1815 mm
4.5	Hoogte uitgeschoven mast	h4	3055 mm
4.19	Totale lengte	l1	1032 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	571 mm
4.21	Totale breedte	b1	710 mm
4.25	Breedte over vorken	b5	529 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	40 mm
	Prestatie		
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Handrem		Mechanisch
	Motor		
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		12 V / 110 Ah
7.2	Vermogen		1.20 kW
	Diverse		
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		65 dB

Kleos EB 250 D25 - Tekening met afmetingen

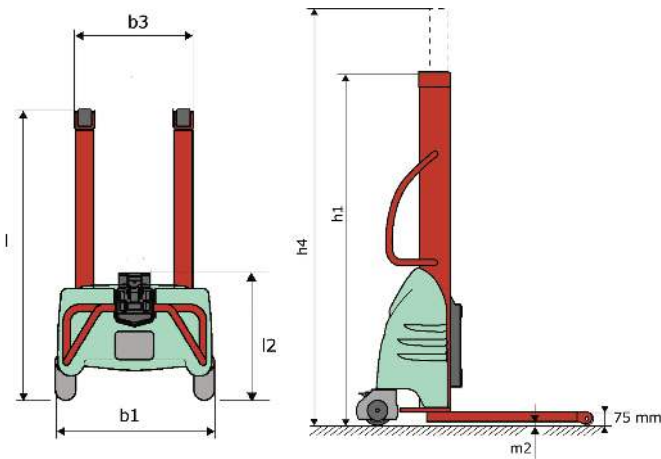


Kenmerken van het gereedschap


Gereedschap 250 kg	Capaciteit van het toebehoren	Lastzwaartepunt	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Gewicht
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88	-	-	40
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	22

Tools


EPE 250




FA 250




PLF 250



POT 250



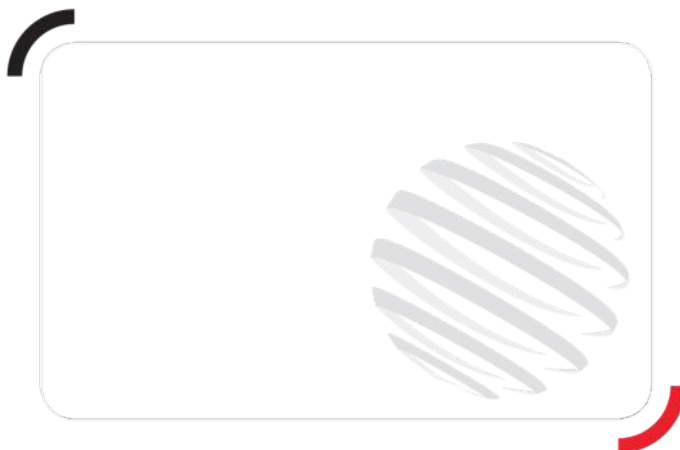

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes