


Technische fiche :


KLEOS EB 500 D18

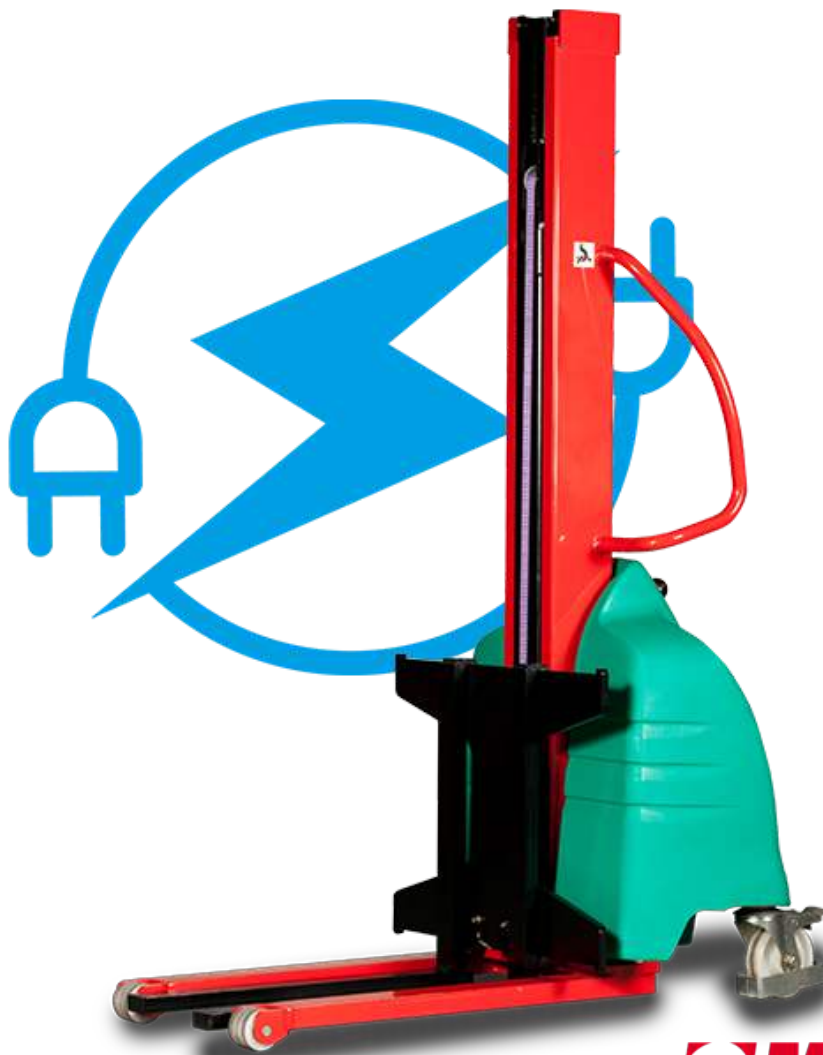

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		EB 500 D18
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q	500 kg
1.6	Lastzwaartepunt	c	250 mm
	Weight		
2.1	Gewicht van de machine zonder gereedschap		220 kg
	Banden		
3.1	Uitrusting banden		Nylon
3.2	Afmetingen voorwielen		2x (75x65)
3.3	Afmetingen achterwielen		2x (150x50)
	Dimensions		
4.2	Hoogte mast verlaagd	h1	1600 mm
4.5	Hoogte uitgeschoven mast	h4	2490 mm
4.19	Totale lengte	l1	1300 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	575 mm
4.21	Totale breedte	b1	710 mm
4.25	Breedte over vorken	b5	519 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	35 mm
	Prestatie		
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Handrem		Mechanisch
	Motor		
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		12 V / 110 Ah
7.2	Vermogen		1.20 kW
	Diverse		
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		65 dB

Kleos EB 500 D18 - Tekening met afmetingen

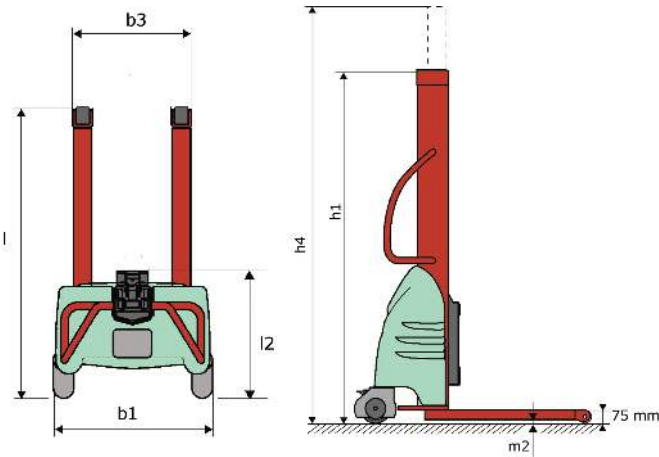


Kenmerken van het gereedschap


Gereedschap 500 kg	Capaciteit van het toebehoren	Lastzwaartepunt	A1	A2	B	B1		C	D	E	E1	E2	F	Gewicht
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 500	500	350	700	715	50	-	-	252	-	-	-	-	320	30
FA 500	500	350	700	745	-	250	680	45	60	30	-	-	720	54
FR 500	500	600	1150	1177	560	200	315	85	-	70	-	-	700	68
FUT 500	300	600	795	650	1057	350	650	245	-	240	631	-	-	92
PLF 500	500	350	700	727	600	-	-	280	-	91	-	-	630	50
POT 500	250	600	625	652	50	-	-	150	-	-	-	-	320	25

Tools


EPE 500




FA 500




FR 500




FUT 500




PLF 500



POT 500



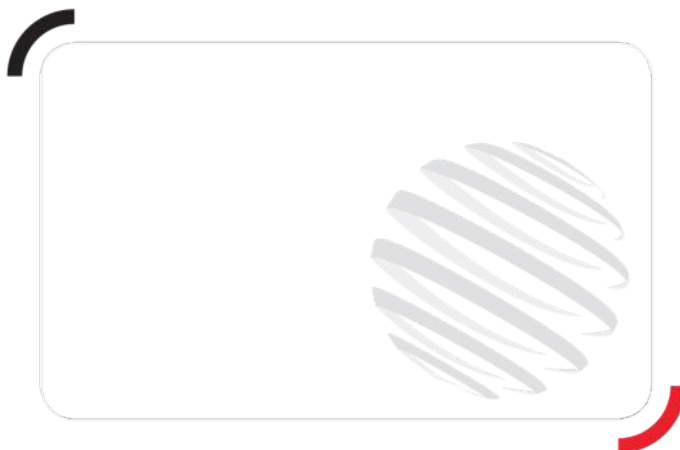

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes